

NORSK KVALITET OG DESIGN I ALLE LEDD.  
LAGET FOR HARDE FORHOLD, GODE OPPLEVELSER  
OG FOR Å TÅLE TIDENS TANN.



# Ute/Inne

[sundays-design.no](http://sundays-design.no)



God lysekhet



Lett å vaske



Vannavstøtende



Tåler klorvann



Hurtigtorkende



Innendørs



Utendørs


SUNDAYS®  
made in norway

# 100% NORSK

Sundays er hefnorske hagemøbler som tåler all slags vær uten å ruste. Allværsputene kan stå ute i regn takket være spesialsukum som avleder vann og tørker hurtig.



SUNDAYS®  
made in norway

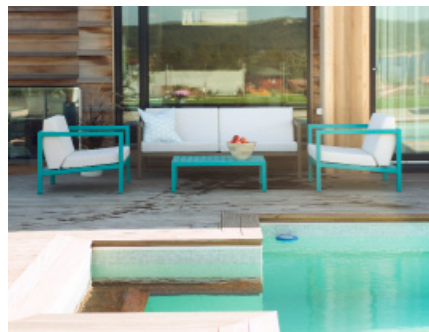

## GRATULERER MED DITT NYE MØBEL FRA SUNDAYS

Vi er stolte over å kunne fortelle deg at ditt nye møbel er produsert i Norge. Våre værbestandige puter er sydd i Kristiansand og rammeverket på våre møbler blir produsert på Jæren, lakken som er brukt er Jotun pulverlakk, i samme utførelse som fasadeplater på offentlige bygg både i Norge & internasjonalt.

Vi lager våre møbler for at du skal kunne ha glede av disse i mange år.

## VEDLIKEHOLD

### Rammeverk

---

Rammeverket på ditt Sundays møbel er produsert i aluminium og vil ikke ruste. Men produktet kan likevel bli tilsmusset og få riper.

Rengjøring foretas for å fjerne smuss og/ eller flekker for å beholde beleggets dekorative utseende. Skal belegget brukes i nærheten av sjø, eller høyt forurensede områder – menneskeskapt eller naturlig – kan det resultere i avsetning av aggressive forurensninger som kan føre til glansreduksjon. Dette vil kunne påskynde nedbrytning av materialet gjennom korrosjon, og dermed nedsette produktets levetid. Generelt anbefales rengjøring hver 6 måned, men i sterkt utsatte områder bør hyppigheten økes, avhengig av de påkjenninger belegget utsettes for. Vanlig smuss og flekker kan fjernes med rengjøringsmiddel blandet med vann. Midlene bør ikke inneholde slipemidler eller løsemidler som kan ha motsatt virkning på belegget. Rengjøringsmidler bør være et

nøytralt vaskemiddel med en pH i området 5 – 8. Husk å etter skylle godt så det ikke sitter rester av såpe igjen i lakken på møblene.



### OPPGRADERING VED PUSSING OG POLERING

---

Lakkoverflater vil normalt forandres med tiden, og det er formuleringen som er ansvarlig for at slike forandringer skjer jevnt og ikke skjemmer konstruksjonens generelle inntrykk., eller det dekorative utseende. Etter flere års eksponering kan det likevel være behov for oppgradering av lakkoverflaten, selv om periodisk rengjøring kan være foretatt. Dette er særdeles viktig i de deler av verden hvor klimatiske forhold setter

ekstremt store krav til lakken. Pussing/polering er en effektiv måte å foreta oppgradering på.

#### Pussing

Før pussing må smuss fjernes med vanlig rengjøringsmiddel oppløst i vann (pH 5-8). Påfør pussemiddel med lofri klut og gni godt med hånd eller maskin. Denne prosessen vil fjerne smuss, olje og fett. Et anbefalt pussemiddel er: Penguin Rubbing

#### Polering

Det anbefales å polere belegget etter pussing for å fremheve glansen og forhøye det dekorative utseende. Påfør poleringsmiddel med en lofri klut og gni godt med hånd eller maskin. Avslutt prosessen ved å tørke over med en tørr, ren klut. Denne behandlingen vil fjerne smuss, olje og fett. Et anbefalt poleringsmiddel er: Penguin Shiny

Forringelse av en lakkfilm ved værpåvirkning skjer vanligvis i det ytre lag. Laboratorietester har vist at korrekt rengjøring ved pussing og polering faktisk kan tilbakeføre beleggenskapene da det ødelagte materiale vil fjernes.

### Puter

---

For at stoffet i putene skal beholde sin struktur og sin myke overflate følger her noen vedlikeholdstips.

#### Vanlig vedlikehold

Stoffene bør vaskes regelmessig da smuss og og skitt fra våre omgivelser setter seg i tekstilet. Bruk et mildt såpevann i kombinasjon med en svamp evt. myk børste. Skyll godt med rent rennende vann og se til at alt vaskemiddel er renset bort før du avslutter skylleprosessen. La produktet lufttørke.

#### Maskinvask

Putene kan vaskes i maskin. Ta putetrekket av skummet, vring trekkene og lukk glidelåsen. Velg et mildt vaskeprogram på maksimalt 40 grader og minimalt med sentrifugering (maks 400 o/min). Ta putetrekkene på skummet igjen, lukk glidelåsen og la putene lufttørke.

#### Klorbehandling

Ved vanskelige/gjenstridige flekker kan en klorblanding benyttes, bruk 20% husholdningsklor sammen med 80% vann.

Ta putetrekket av skummet. Påfør klorblandingen med en svamp eller bomullsklut direkte på flekken, la dette virke i 2-3 min. Skyll godt med rent rennende vann og se til at alt vaskemiddel er renset bort før du avslutter skylleprosessen. Ta putetrekket på skummet, lukk glidelåsen og la putene lufttørke.

#### Lagring

For å forlenge produktets levetid anbefaler å lagre putene innendørs i vinterhalvåret. Stoff & skum må lagres tørt & med god lufttilgang. Unngå lagring i fuktige miljø.

Våre tekstiler er produsert i stoffer som kan brukes både utendørs & innendørs.



Vannavstøtende tekstiler gir deg mulighet for et pyntet uterom selv på regnværsdager.